

EJ1R


počet elektromerov ■ □ □ □

počet fáz ■ □ □

tarifa ■ □

Elektromerový jednofázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

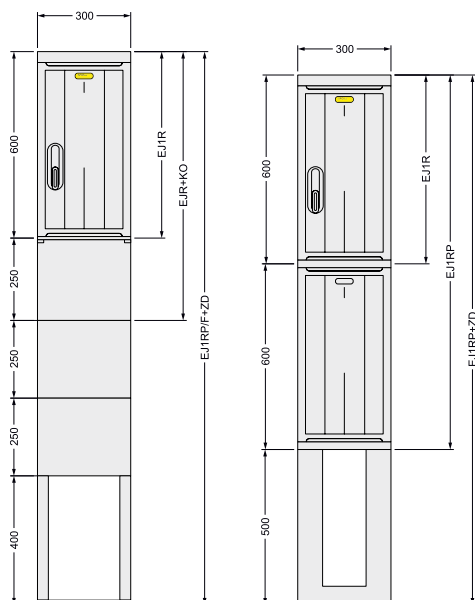


TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	230V
Menovitý prúd	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
Výplet z vodiča CY	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
Frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia (IP)	44/20
Sústava	TN-C
Materiál	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
Hĺbka skrine	245mm
Pozn.	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.


SCHÉMA ZAPOJENIA



Západoslenská
energetika



Stredoslenská
energetika



Východoslenská
energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

EJ1R – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač
EJ1RP – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri
EJ1RP+ZD – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom
EJ1R+K0 – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač s kábovým priestorom K0 (250mm)
EJ1RP/F+ZD – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom, prevedenie s kábovými priestormi