

2E1R


počet elektromerov ■■■□

počet fáz ■■■

tarifa ■□

Dvojelektromerový trojfázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

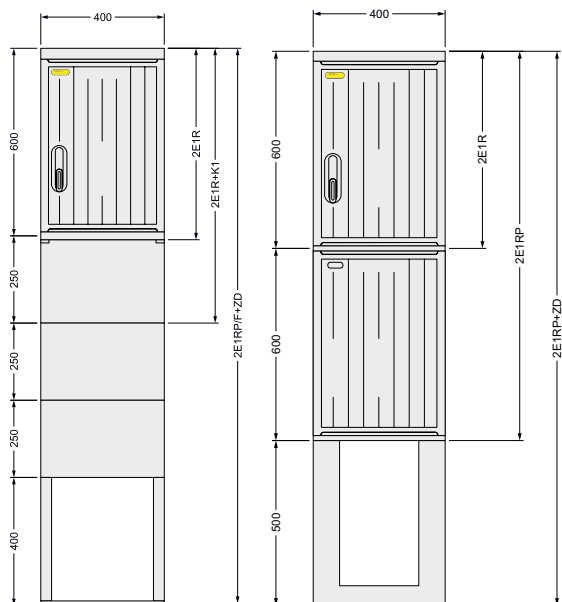


TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	400V
Menovitý prúd:	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
Výplet z vodiča CY:	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
Frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia (IP):	44/20
Sústava:	TN-C
Materiál:	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
Hĺbka skrine:	245mm
Pozn.:	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na privode a vývodoch je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.


SCHÉMA ZAPOJENIA

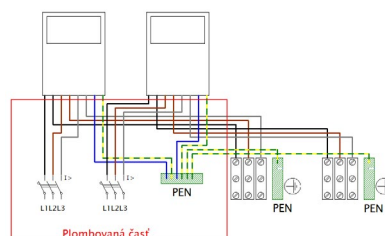

Západoslenská energetika

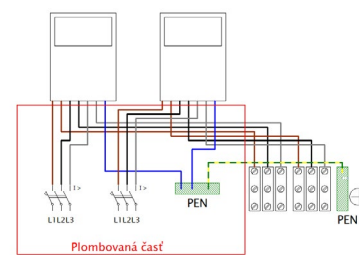

Stredoslenská energetika

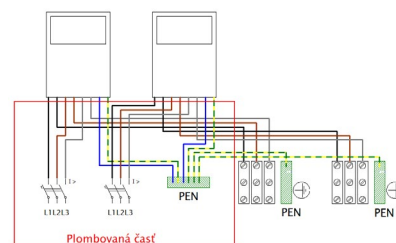

Východoslenská energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

2E1R – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač

2E1RP – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri

2E1RP+ZD – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom

2E1R+K1 – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač s kábovým priestorom K1 (250mm)

2E1RP/F+ZD – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení s kábovými priestormi