

3E2R


počet elektromerov ■■■□

počet fáz ■■■

tarifa ■■

Trojelektromerový trojfázový/
dvojtarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

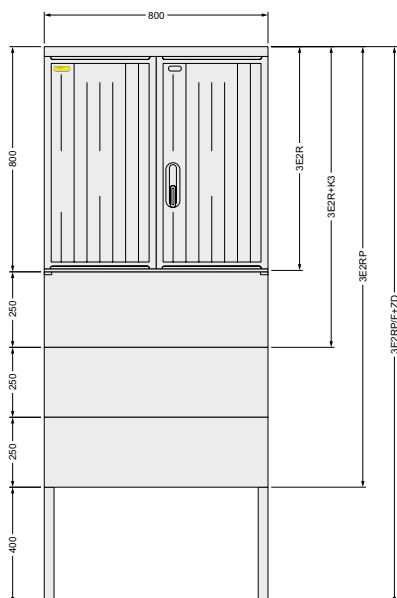


TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	400V
<u>Ovládacie napätie:</u>	230V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod a na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je v závislosti od distribučnej spoločnosti 2A ovládacie istič, päťica a spínacie relé. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodech je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko a na základe požiadaviek ZSE rozvádzač neobsahuje päťicu a relé.


SCHÉMA ZAPOJENIA

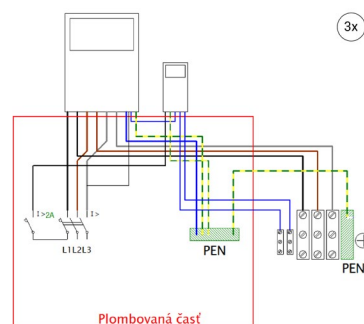

3x Západoslenská energetika

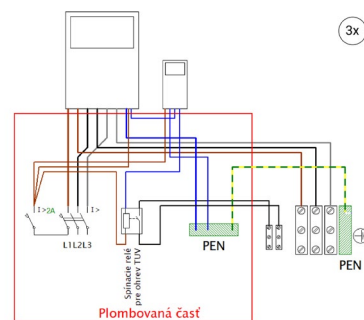

3x Stredoslenská energetika

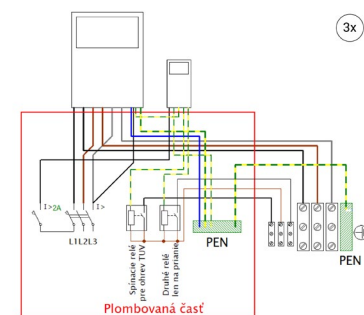

3x Východoslenská energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

3E2R – trojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač

3E2RP – trojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri

3E2R+K2 – trojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač s kábovým priestorom K2 (250mm)

3E2RP/F+ZD – trojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení s kábovými priestormi