

2EJ1R

počet elektromerov ■■■□

počet fáz ■□□

tarifa ■□

Dvojelektromerový jednofázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE




TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	230V
Menovitý prúd:	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
Výplet z vodiča CY:	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
Frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia (IP):	44/20
Sústava:	TN-C
Materiál:	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
Hĺbka skrine:	245mm
Pozn.:	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.


SCHÉMA ZAPOJENIA

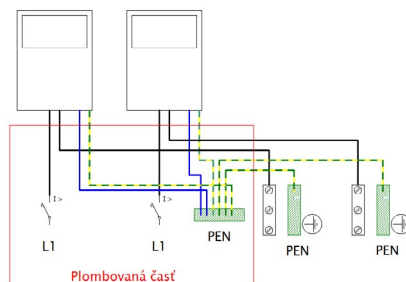

Západoslenská
energetika

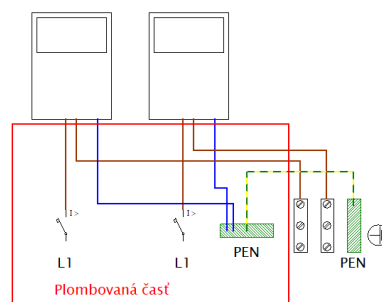

Stredoslenská
energetika

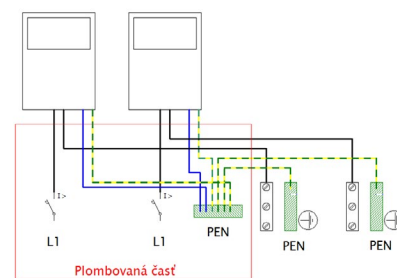

Východoslenská
energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

2EJ1R – dvojelektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač

2EJ1RP – dvojelektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri

2EJ1RP+ZD – dvojelektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom

2EJ1R+K1 – dvojelektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)

2EJ1RP/F+ZD – dvojelektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom, prevedenie s káblovými priestormi