

3E1R


počet elektromerov ■■■□

počet fáz ■■■

tarifa ■□

Trojelektromerový trojfázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

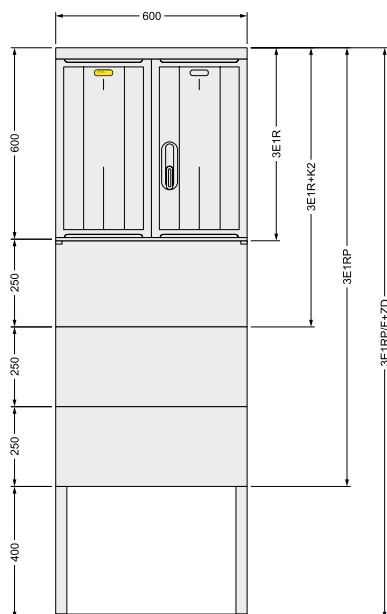


TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	400V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavné ističe nie sú štandardne dodávané. Ich montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na privode a vývodoch je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.


SCHÉMA ZAPOJENIA



Západoslenská energetika



Stredoslenská energetika



Východoslenská energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

3E1R – trojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač

3E1RP – trojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri

3E1R+K2 – trojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K2 (250mm.)

3E1RP/F+ZD – trojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom, prevedenie s káblovými priestormi